

Россия, 141101, Московская область, г.Щелково-1, ул.Заводская, д.1
тел. (495) 725-39-95, 777-41-21, 745-01-56

факс: (495) 995-01-21, (49656) 6-56-08

www.lider-mebel.ru sales@lider-mebel.ru

Обеденный стол

Стол "Сильвер 120/80"

Стол "Сильвер 120/80 ОВ"

Стол "Сильвер 120/80 ОВС"

Стол "Сильвер 120/80 КМ"

Стол "Сильвер 130/80-Ш"

Стол "Сильвер 130/80-К"

Стол Сильвер 135/80-ОВК"

Стол "Сильвер 135/80-ОВШ"

Проект Л.33.02.00.00

Инструкция по сборке и эксплуатации

Уважаемый покупатель!

*Благодарим Вас за приобретение изделия ООО "Лидер".
Прочитайте, пожалуйста, внимательно эту инструкцию и
приступайте к сборке стола.*

Стол "Сильвер 120/80"

Стол "Сильвер 120/80 ОВ"

Стол "Сильвер 120/80 ОВС"

Стол "Сильвер 120/80 КМ"

Стол "Сильвер 130/80-К"

Стол "Сильвер 130/80-Ш"


Стол "Сильвер 135/80-ОВК"

Стол "Сильвер 135/80-ОВШ"
(раздвижной)

- Вкладыш размещается под крышкой стола в подстольной коробке (рис.5);
- Механизм раздвижения стола описан в п.4.11.(рис.5);
- Сборку стола рекомендуется производить вдвоем

1.Рекомендации по эксплуатации

- Изделие предназначено для оборудования кухни или столовой в жилых помещениях;
- Стол можно эксплуатировать в помещениях с температурой не ниже +10 градусов С и относительной влажностью воздуха 45... 70 %;
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении, следует протереть чистой, сухой, мягкой тканью для снятия образовавшегося конденсата;
- Необходимо оберегать стол от сырости и близкого расположения источников тепла;
- Не следует ставить на стол горячие предметы без теплоизоляционной прокладки;
- В соответствии с ГОСТ 28793-90:допустимая боковая нагрузка на край стола не более 20 кг;
- В соответствии с ГОСТ 30099-93 статическая распределенная нагрузка на поверхность стола не должна превышать 100 кг;

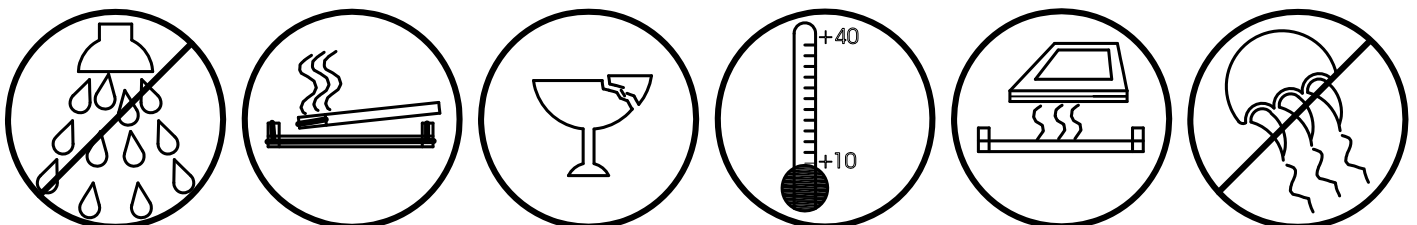

- Необходимо оберегать поверхности деталей с лакокрасочным покрытием от попадания влаги, щелочей и жидкостей, растворяющих покрытие (растворитель, ацетон, бензин и т.п.);
- Следует оберегать изделие от механических повреждений (ударов, царапин и др.);
- В процессе эксплуатации изделия возможно ослабление крепежной фурнитуры, при необходимости следует подтянуть винты;
- Стекланные и лакированные поверхности изделий следует протирать сухой тканью (фланель, плюш). Для снятия с них различных загрязнений применять специальные составы для чистки мебели;
- Запрещается использовать абразивные материалы для чистки любых поверхностей стола.

2. Общий вид

Рис.1




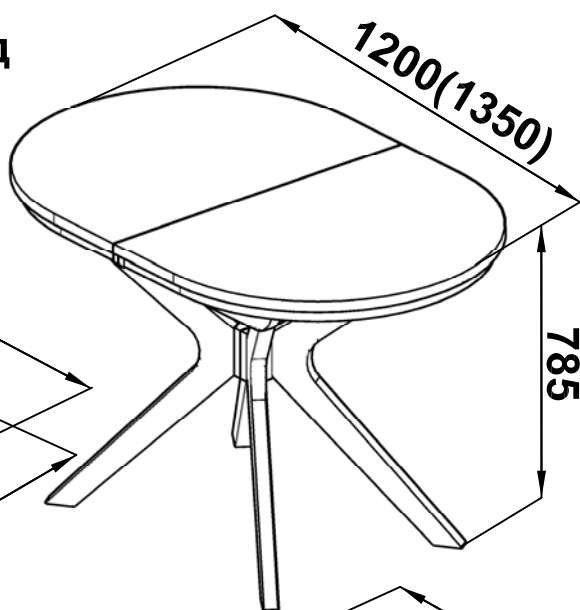


Рис.2

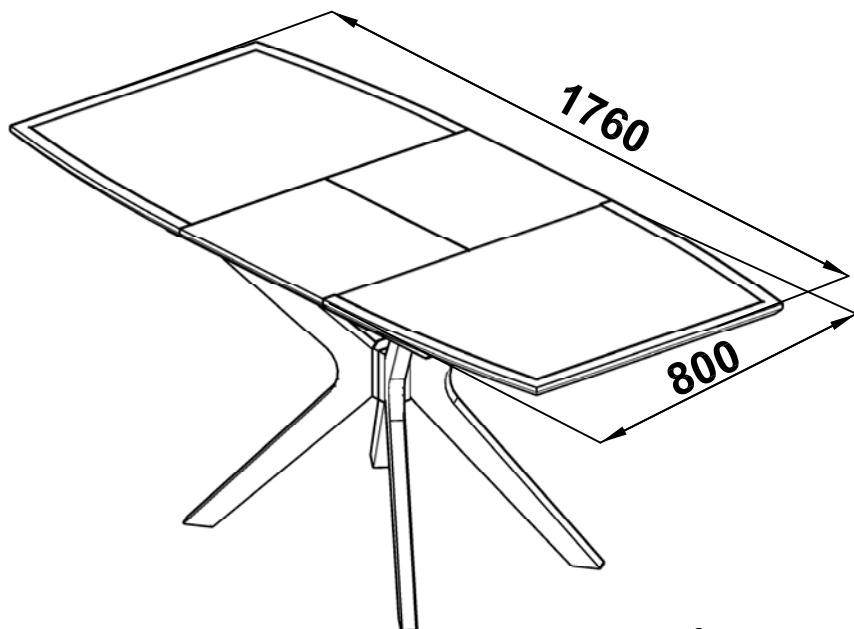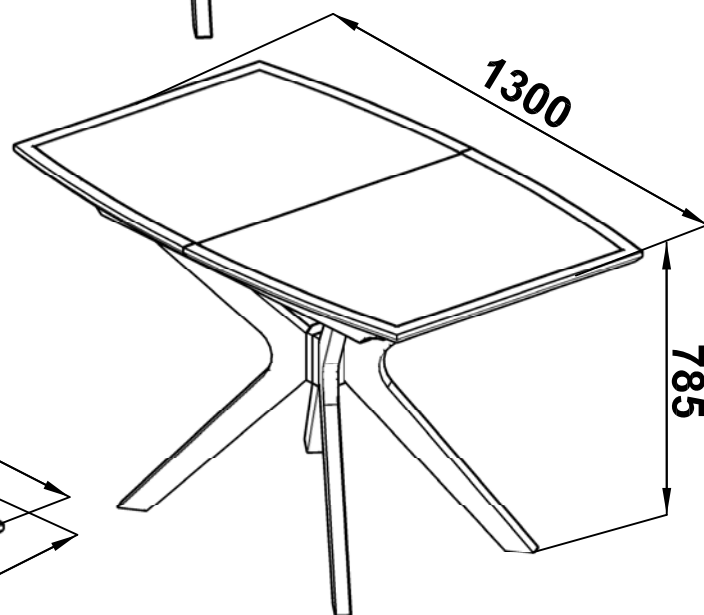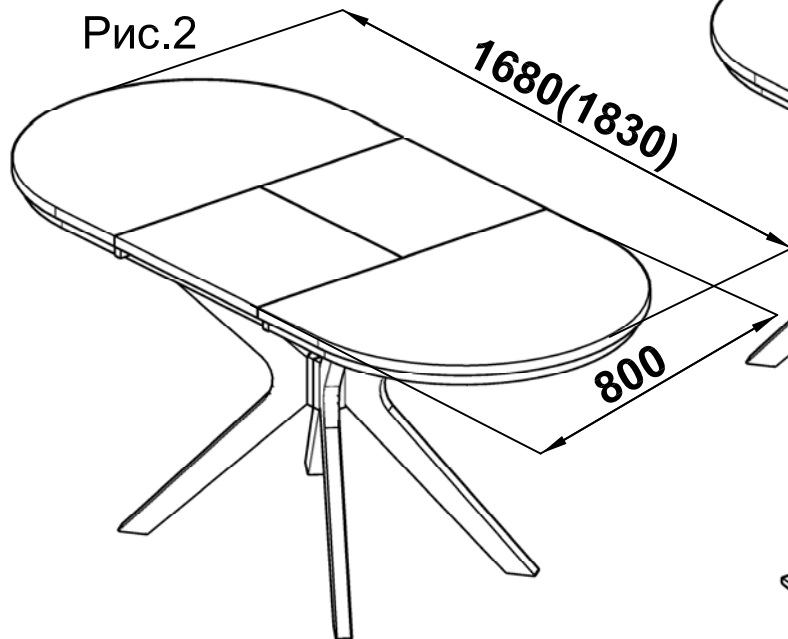



3.1.Комплектовочная ведомость

Таблица 1.1.

N п/п	Наименование	Размер детали, мм	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Верхняя часть стола (Крышка стола, царги, подстольная коробка, и вкладыш)	1200x800x120 1280x800x120 1350x800x120	1	Поставляется в собранном виде
2	Центральный сегмент ножек стола (ЦСНС)	110x80x40	2	
3	Ножка	665x380x31	4	

3.2.Комплект фурнитуры для стола

Таблица 1.2.

Поз.	Наименование	Внешний вид	Количество	Место установки
А	Винт М6х40 с потайной головкой		8	Крепление ножек (3) к половинкам ЦСНС(2)
	Винт М6х40 с прессголовкой			
	Винт М6х45 с прессголовкой			
В	Шпилька М6х60		4	Крепление нижней части стола (ножек) к верхней (подстольной коробке
С	Винт М6х70		1	Для стяжки 2-х частей ЦСНС между собой
Г	Шкант Ø8х45		2	Для стяжки 2-х частей ЦСНС между собой
И	Шайба Ø6х16		6	Комплектует винт "С" и шпильку "В"
Б	Гайка М6		5	Комплектует винт "С" и шпильку "В"
Д	Войлочный амортизатор		4	

* Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов на аналогичные.

4. Сборка стола

- 4.1. Во избежание перекоса стола при сборке, повреждения кромок и пластей деталей, а также загрязнения изделия, сборку необходимо производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой (можно использовать упаковку стола);
- 4.2. Перед началом сборки необходимо внимательно ознакомиться со схемами (рис.3-5);
- 4.3. Для удобства сборки все резьбовые соединения закручиваются без натяга;

- 4.4. Вставить винты "А" в отверстия, имеющиеся в ЦСНС, в соответствии с рис.3;
 - 4.5. Притянуть ножки к половинкам ЦСНС при помощи винтов "А" (рис.3)
 - 4.6. Вставить и аккуратно забить до упора шканты "Г" в отверстия, имеющиеся во внутренней части половинок ЦСНС (рис.4);
 - 4.7. Вставить винт "С", подложив под его шляпку шайбу и "И" в центральное отверстие в одной из ЦСНС (рис.4);
 - 4.8. Соединить ножки стола, стянув между собою половинки ЦСНС при помощи винта "С" и гайки "Б", подложив под гайку шайбу "И", так же, как и под шляпку винта;
 - 4.9 На нижние торцы ног наклеить войлочные амортизаторы "Д";
 - 4.9 В муфты, находящиеся в верхней части ног, установить шпильки "В" (рис.5);
 - 4.10.Разместить верхнюю часть стола (1) на ровной поверхности пола (рис.5);
 - 4.11. Растегнуть замки, имеющиеся с внешней стороны царги и раздвинуть крышки стола до упора (рис.5);
 - 4.12. Поднять вкладыш (4), так чтобы был доступ к крайним отверстиям, имеющимся в нижней части подстольной коробки (рис.5);
 - 4.13. Поставить верхнюю часть стола (1) на собранные ножки стола, совместив отверстия на подстольной коробке со шпильками на ногах (рис.5);
 - 4.14. Закрепить верхнюю часть стола на ногах при помощи гайки "Б", подложив под нее шайбу "И" (рис.6).
- Поздравляем! Стол собран!

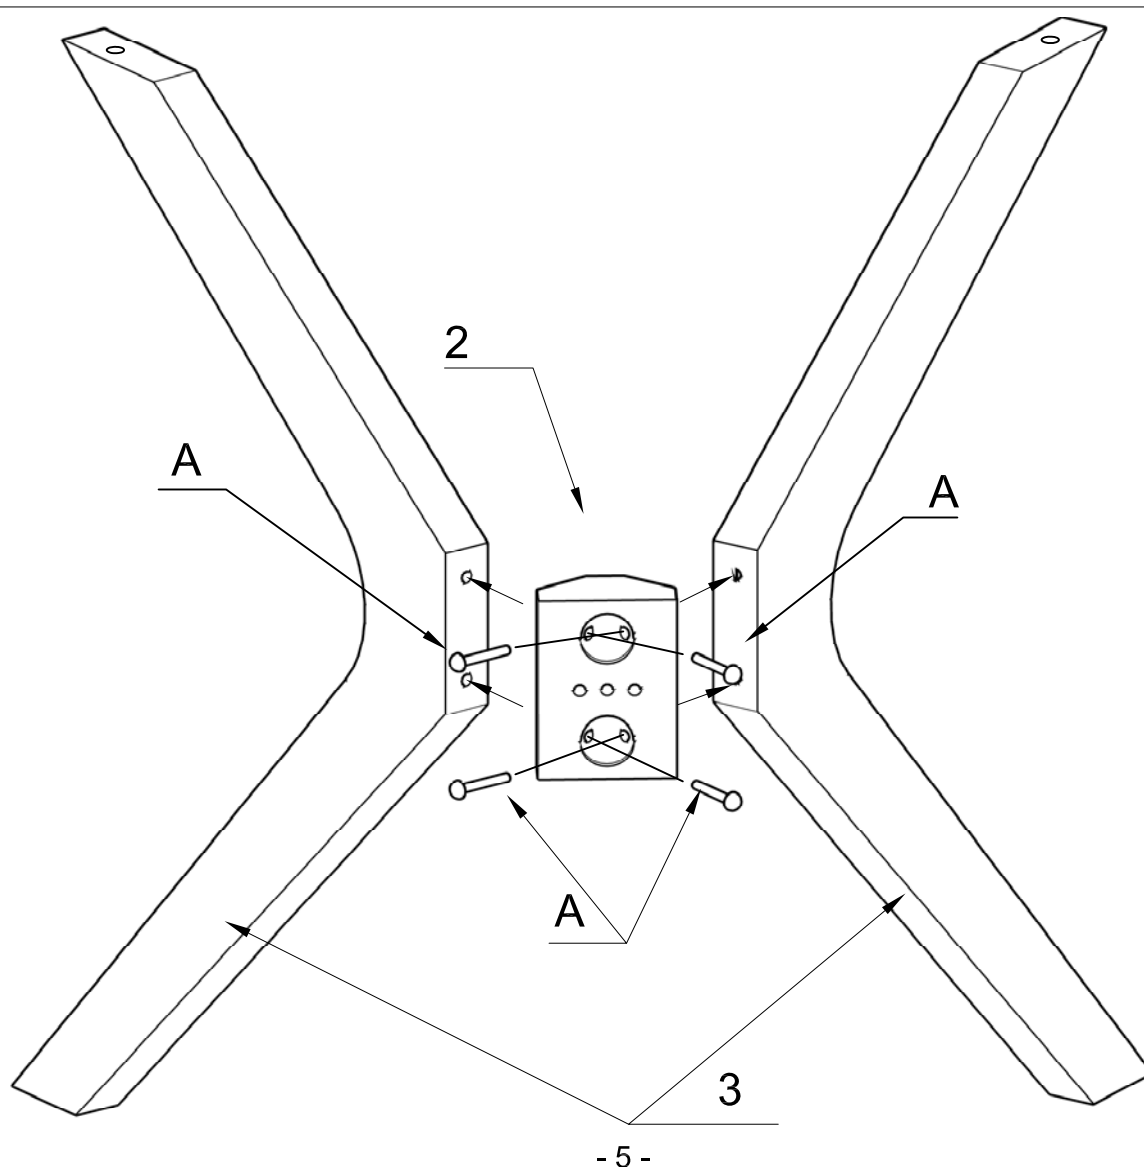


Рис. 3.

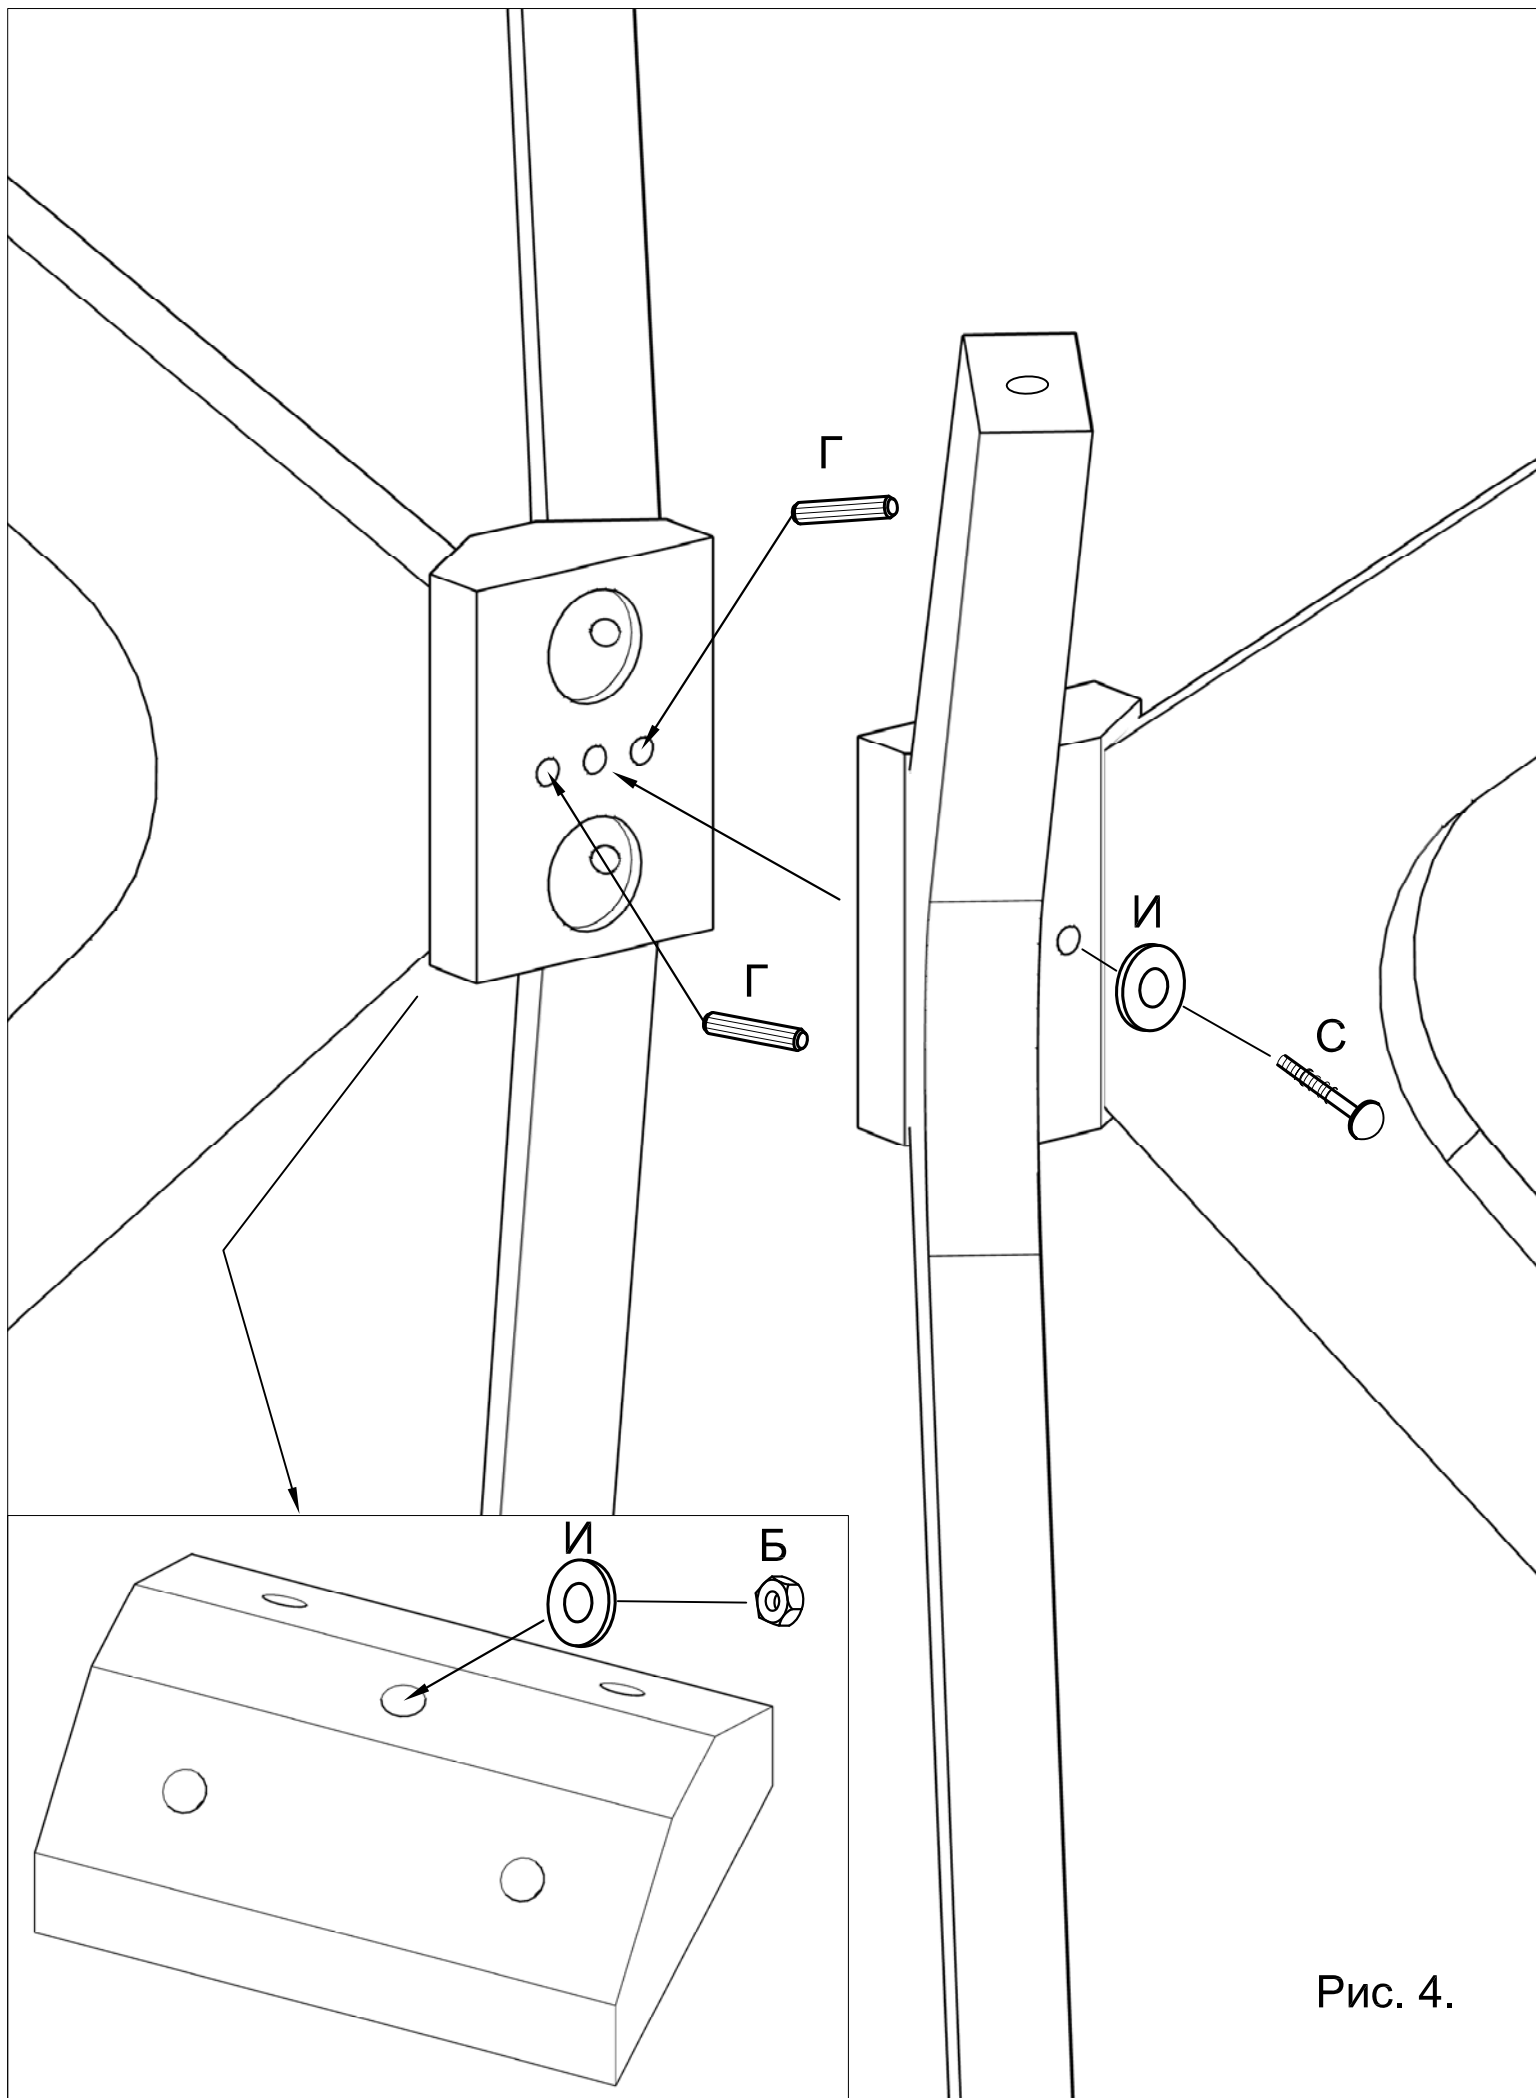


Рис. 4.


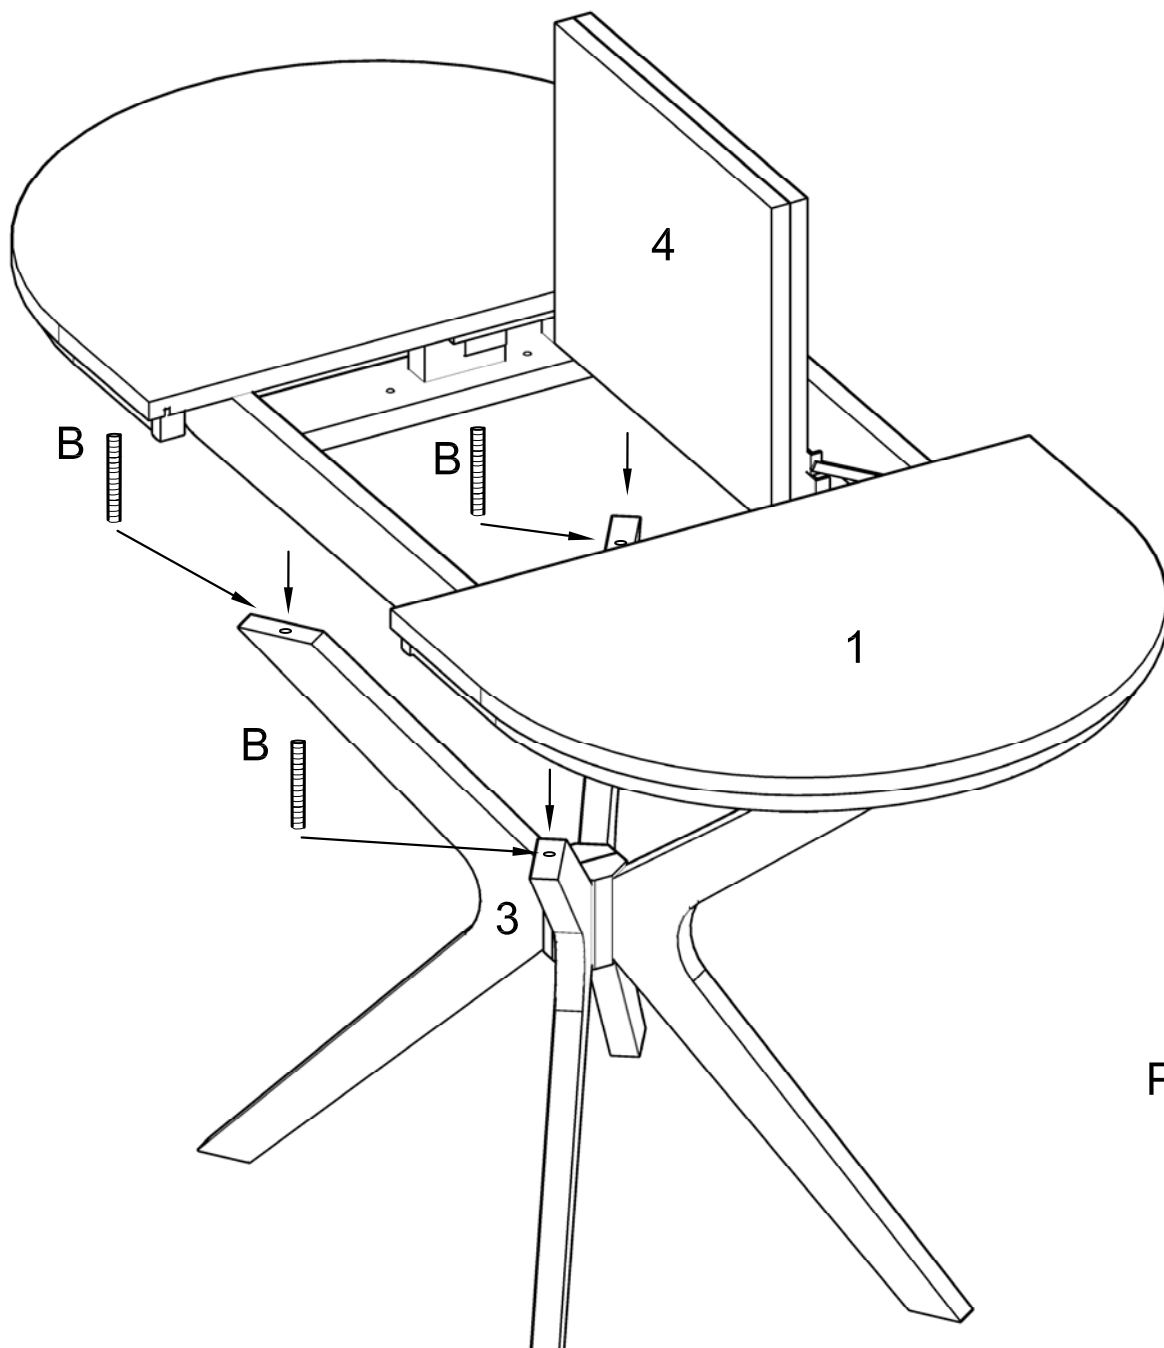


Рис. 5.

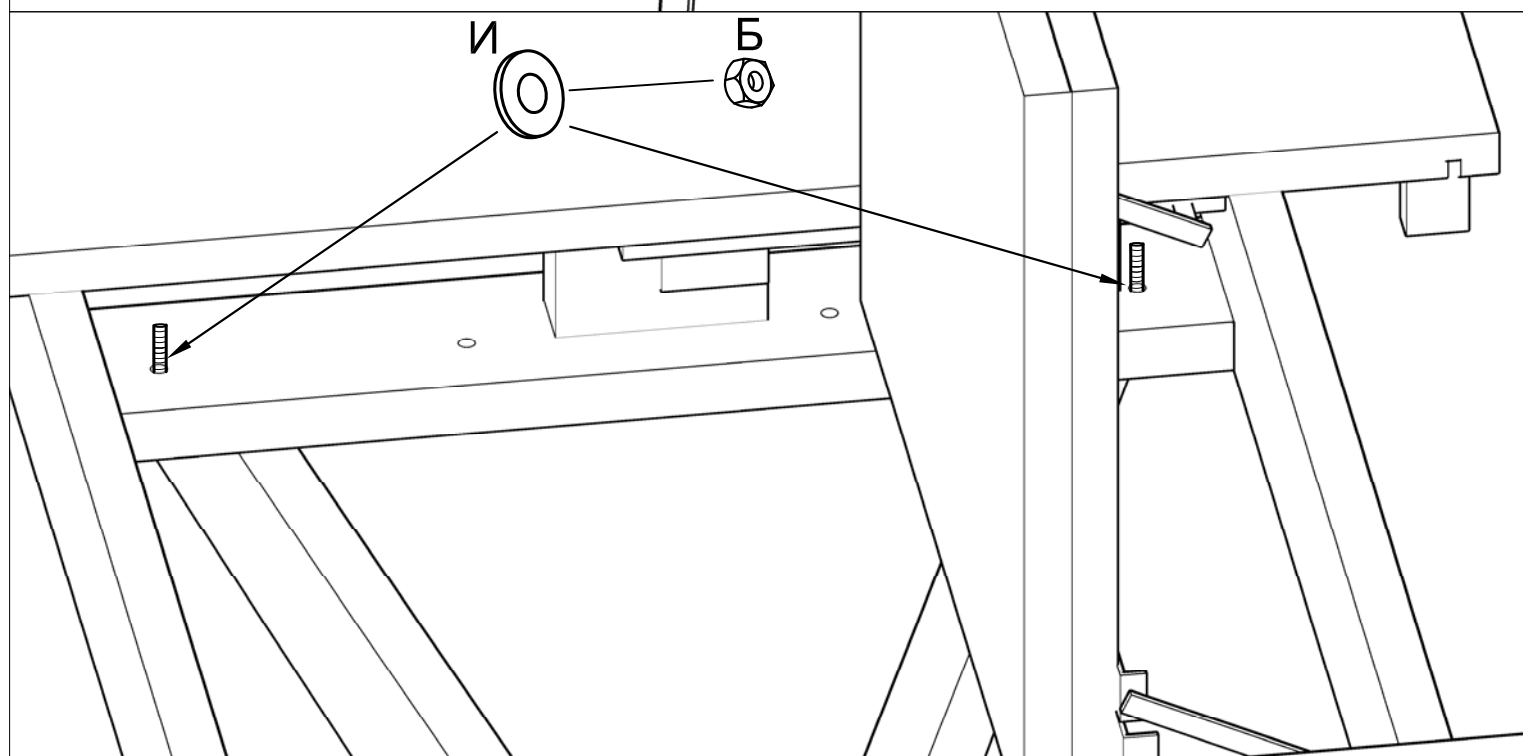

Гарантийный талон

Гарантийный срок: 18 месяцев

Сохранять до истечения гарантийного срока

-Предъявление настоящего гарантийного талона и товарного чека по месту покупки дает Вам право на бесплатную замену деталей и узлов, имеющих дефекты производственного характера.

-Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы, царапины), возникающими в процессе сборки или при транспортировке, производится за дополнительную плату.

-Обязательно сообщите номер бригады изготовителя, который указан на этикетке упаковки в виде штампа.

Дата изготовления.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи магазином.....

Штамп магазина.....

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 19917-93, ГОСТ 16371-93.

Вся мебель ООО "ЛИДЕР" имеет санитарно-эпидемиологический сертификат.

Срок службы мебели ООО "ЛИДЕР" 10 лет

Уважаемые покупатели!

Благодарим за покупку, надеемся, что Вы примите во внимание все наши советы и рекомендации и тогда мебель будет служить Вам долго.

В процессе изготовления мебели были использованы следующие основные материалы:

-Пиломатериалы лиственных пород ГОСТ 8486-86, ГОСТ 2695-83.

-Стекло ГОСТ 6799, ТУ 5914-004-39790165-99.

-Полиуретановый лак коцерна "MILESI spa", Италия.